



< Kullanılması Planlanan Ülkeler >

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IS	IT	LT	LU	LV	MT	NL	NO
PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	

CE 1313 !




**İthalatçı Firma
Merkez Teknik Servis**

Rauf Orbay Cad. Manastır Yolu Arefe Sk. No.14 Postane 34940 Tuzla İstanbul
Tel : +90(216) 427 7070 Fax : +90(216) 446 2424
web : www.nevada.com.tr e-mail : nevada@nevada.com.tr

İmalatçı

KIRISUN COMMUNICATIONS CO., LTD.

QiMin Road No.1, Song Ping Shan Area, Science & Industry Park,
Nanshan District Shenzhen P.R.Çin Postakodu: 518057
Tel: +86-0755-86096388 Faks:+86-0755-86096018
E-mail: export@kirisun.com

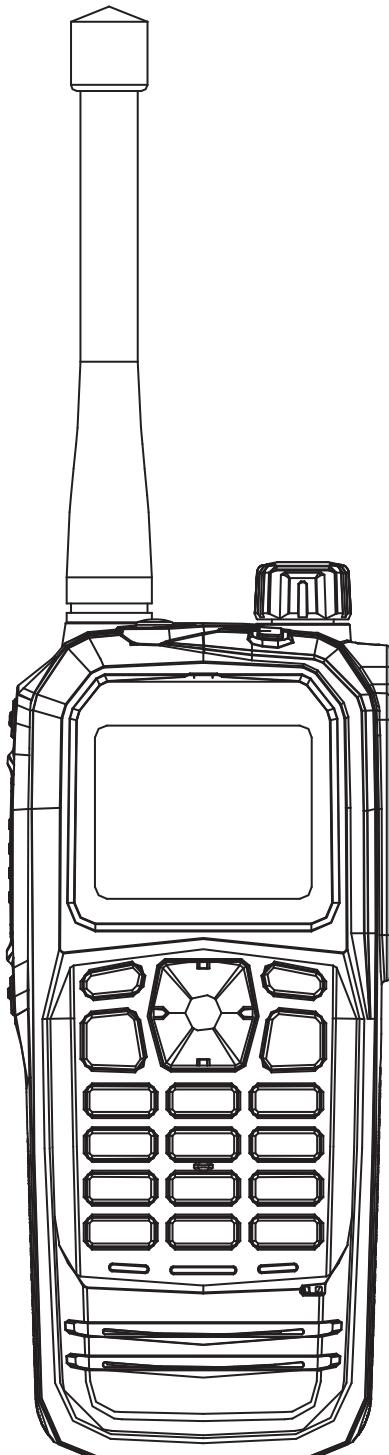

DP770

VHF / UHF SAYISAL PROFESYONEL EL TELSİZİ KULLANIM KİTABI

DMR

DMR DIGITAL

:: DIGITAL

ANALOGUE ::

GARANTİ BELGESİ

GARANTİ ŞARTLARI

- 1-) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve... 2....yıldır.
- 2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
- 3-) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
Malın arızasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4-) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafi, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksiz tamiri yapılacaktır.
- 5-) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
- Tüketicije teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altından fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılmacı,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayip oranda bedel indirimi talep edebilir.
- 6-) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 7-) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümruk ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

Marka - Model No.	Kirisun DP770
Seri No.	



Rauf Orbay Cad. Manastır Yolu Arefe Sk. No.14 Postane
34940 Tuzla İstanbul
Tel : 0(216) 427 7070 Fax : 0(216) 446 2424
web : www.nevada.com.tr e-mail : nevada@nevada.com.tr

İÇİNDEKİLER

1 AKSESUARLARIN TAKILMASI	1
2 İLK KULLANIMA HAZIRLIK	1
2.1 Kemer Askısının Takılması	1
2.2 Bataryanın Sökülmesi / Takılması	1
3 TEMEL ÇALIŞTIRMA	2
3.1 Açıma / Kapama Düğmesi	2
3.2 Kanal Seçici	2
3.3 Gönderme	2
3.4 Yukarı / Aşağı Tuşları	2
3.5 PRG Tuşlar [1]	2
3.6 PRG Tuşlar [2]	2
3.7 PTT Tuşu	3
3.8 Acil Durum Tuşu	3
3.9 Bataryanın Şarj Edilmesi	3
3.10 Kemer Askısı	3
3.11 Uyarı Işığı	3
3.12 Anten konnektörü	3
3.13 Batarya	3
3.14 Aksesuar Bağlantı Soketi	3
4 LCD EKRAN	5
5 UYGUNLUK BEYANI	6
6 GARANTİ BELGESİ	7
7 GARANTİ VE SERVİS HİZMETLERİ	8
8 NOTLAR	9

CE 1313 !

NOTLAR

UYARILAR VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR



- Cihazın içinde kullanıcıyı ilgilendiren hiçbir parça yoktur.
- Cihazı asla yetkisiz kişilere açtırmayınız veya açmaya çalışmayınız. Cihazın yazılım veya elektronik donanımında yapacağınız / yaptırcığınız tüm değişiklikler ve orjinal olmayan aksesuarlar cihazınızda kalıcı hasarlar oluşturabilir.
- Cihazı mevcut yasal düzenlemelere uygun olarak kullanınız.
- Cihaza yetkili servislerimiz dışında donanımsal veya yazılımsal bir müdahalenin olması halinde cihaz garanti kapsamı dışında kalır .
- Kullanım kitapçığında belirtilen hususlara aykırı fiiller sonucu oluşacak arıza ve zararlar garanti kapsamı ve firmanın sorumluluğu dışındadır !
- Cihazla görüşme yaparken anten kısmına dokunmayın.
- Cihazı antenden tutarak taşımayın.
- Cihazın temizliğini hafif nemli bir bezle yapınız asla deterjan vs. kimyasallar kullanmayın.
- Cihazı düşme, darbe, kimyasal maddeler vs. gibi dış etkenlerden koruyunuz. Cihazın içine sıvı, gaz, toz vs. kaçmasına izin vermeyiniz.
- Cihazı cep telefonları gibi cihazların kullanımlarının yasak veya sakıncalı olduğu yerlerde (uçak vs.) kullanmayın.
- Telsiz cihazlarının kullanımı hastaneler, elektronik tıbbi cihaz kullanılan yerler, hava alanları gibi hassas elektronik cihazların bulunduğu ortamlarda sakıncalı olabilir. Bu hususlarda ortamın kurallarına tam olarak uyunuz.
- Telsiz cihazları, işitme cihazlarında parazite yol açabilir.
- Kullanım ömrü dolmuş bataryalar ve elektronik cihazlar ilgili kurum ve kuruluşlarca belirtilen şekilde, çevre ve insan sağlığını etkilememesi için hurdaya ayrılmalı ve imha edilmelidir. Ruhsata tabi olan Telsiz cihazlarının kullanımından kaldırılması için ilgili kurumdan izin alınması gerekmektedir.

TANITIM



Almış olduğunuz ürün Uluslararası R&TTE, CE ve Ulusal T&TEE, EEE Düzenlemelerine uygun olarak üretilmiştir.

Sağlamlık ve Dayanıklılık olarak
MIL-STD 810C,D,E,F,G Amerikan Askeri
Standardları ve IP-67 Su Geçirmezliği
Uluslararası Akredite Test Laboratuarlarında
onaylanmıştır.



Cihazınızı Kullanmaya başlamadan önce bu kullanım kitabının tamamını dikkatle okuyunuz, ilave bilgi gereksinimi duymanız halinde resmi internet sitesi olan www.kirisun.net i ziyaret ederek bu bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.

Cihazınız bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanıcı tarafından kolayca kullanıma hazır hale getirilir, özel bir montaj gerektirmez.



GARANTİ VE SERVİS HİZMETLERİ

Telsiz Cihazınızın Kullanım Ömrü 10 Yıldır ve 2 (iki) yıl garantilidir.
Telsiz Cihazınız ile ilgili her türlü yedek parça ve malzeme en az 10 Yıl süreyle aşağıda bilgileri verilen adresden temin edilebilir.

Merkez Servise Kargo ile gönderimde bulunacak kullanıcıların isim, telefon, açık adres ve şikayetlerini yazmalarını önemle hatırlatırız.
Cihazınız taşıma esnasında zarar görmeyecek uygun ambalaj ve kutu kullanılarak paketlenmelidir.

Kargoda oluşacak hasarlardan firmamızın sorumlu olmadığını hatırlatmak isteriz. Merkez Servisimiz ISO9001:2008 ve TSE 13100 Servis kalite standartlarında hizmet sunmaktadır.

MERKEZ SERVİS VE YEDEK PARÇA DAĞITICISI NEVADA ELEKTRONİK SİSTEMLER SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Adres : Rauf Orbay Cad. Manastır Yolu Arefe Sk. No.14 Postane
34940 Tuzla / İSTANBUL
Tel : 0216 427 7070
Fax : 0216 446 2424
e-mail : nevada@nevada.com.tr
web sitesi : www.nevada.com.tr

Uyarı :

Lütfen cihazınızı servise getirmeden veya kargo ile göndermeden önce 0(216) 427 70 70 numaralı teknik servis bilgi hattımızı arayıp veya internet sitemizde bulunan Teknik Servis Bölümünü kullanarak arızayı danışınız.
Bu gereksiz para ve vakit kaybını önleyecektir.




■ KUTUNUN AÇILMASI VE EKİPMANIN KONTROLÜ

Cihazınızın kutusunu dikkatli bir şekilde açınız, Bu özel kutu cihaz ve aksamlarını dışarıdan gelecek darbelere karşı korumalı olarak üretilmektedir, yinede muhtemel taşıma işlemi sırasında meydana gelebilecek hasarlarla ilgili mutlaka taşıma firmanızla temas kurun ve aşağıda listede belirtilen parçaların cihazınızla birlikte kutuda olduğunu kontrol ediniz.

■ CİHAZLA BİRLİKTE VERİLEN AKSESUARLAR

AKSAM	MİKTAR
Anten*	1
EI Askısı	1
Bel Askısı	1
Batarya	1
Şarj Cihazı	1
Şarj Adaptörü	1
Kullanım Kitabı	1

* Kısa tipte olabilir * Frekans Bandına göre farklılık gösterir.

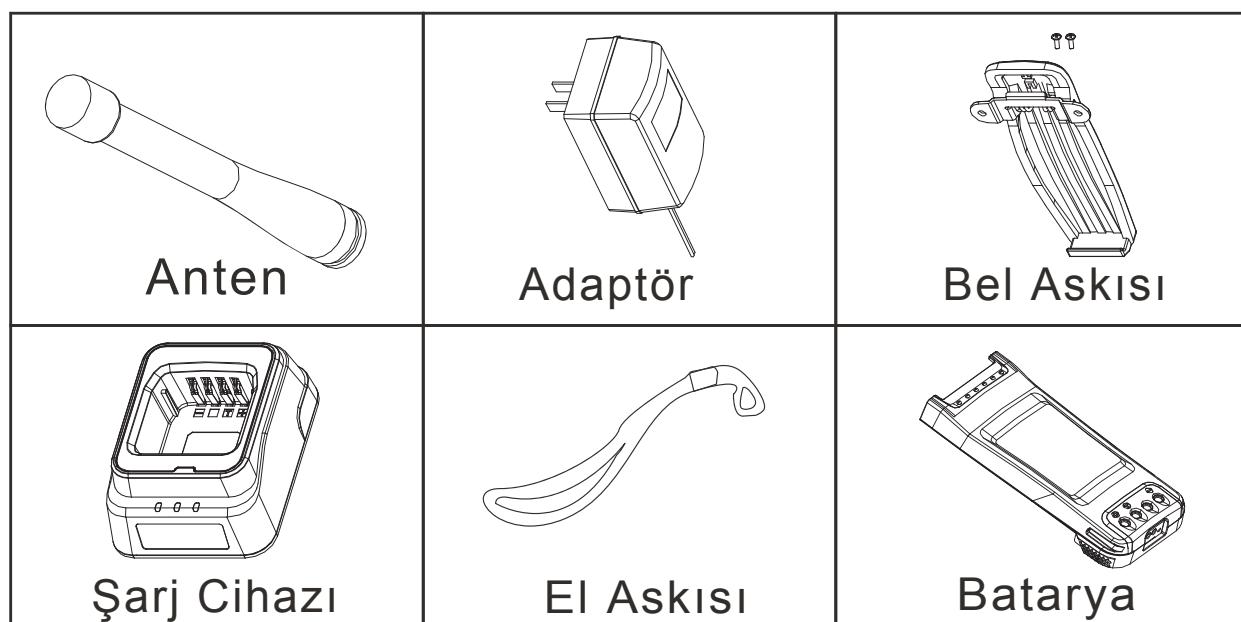



UYGUNLUK BEYANI

DECLARATION OF CONFORMITY

CE 1313 !

Biz,

We, Kirisun Communications Co., Ltd.

QiMin Road No.1, Song Ping Shan Area, Science & Industry Park,
Nanshan District Shenzhen P.R.Cin Postakodu: 518057

Declare on our sole responsibility that this equipment complies with the essential requirements of the Radio and Telecommunication Terminal Equipment Directive, 1999/5/EC, and that any applicable Essential Test Suits measurement have been performed.

Aşağıda belirtilen cihazın, bu beyanda açıklandığı şekilde ve sorumluluğumuz dahilinde 1999/5/EC Yönetmeliği'ne uygun olduğunu beyan ederiz. Bu uyumluluk aşağıdaki şu standartlarca gösterilmektedir.

Ürün Açıklaması : DP770 Sayısal Profesyonel El Telsizi

Description of equipment: UHF Two-way Radio

Model No.: DP770

This compliances is based on conformity with the following harmonised standards or documents:

3.1 (a)

EN 62311:2008

EN 60950-1 : 2006+A11:2009 +A1: 2010+A12:2012

3.1 (b)

ETSI EN 301 489-1

ETSI EN 301 489-5

3.2

ETSI EN 300 086-2

ETSI EN 300 113-2

WenLiang, Fu

General Manager - Genel Müdür

Signature - Imza

Kirisun Communications Co., Ltd

Shenzhen, 29 May 2013

Place and date of issue

Shenzhen, 29 Mayıs 2013

■ STANDART ÖZELLİKLER

	VHF	UHF
FREKANS BANDI (MHz)	136 - 174 MHz	400 - 470 MHz
RF ÇIKIŞ GÜCÜ	5 Watt	4 Watt
KANAL SAYISI	1024	
GÜÇ KAYNAĞI	DC 7.4V	
ANTEN TİPİ	SMA	
SES ÇIKIŞ GÜCÜ	1,000 mWatt	
BOYUTLAR	55 mm X 137 mm X 35 mm	
AĞIRLIK	350 Gr. Anten ve Batarya Dahil.	


■ AYARLAR

● KANAL AYARLARI

KANAL	GÖNDERME FREKANSI	ALMA FREKANSI	CTCSS / DCS
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

■ HAZIRLIK


● BATARYANIN ŞARJ EDİLMESİ

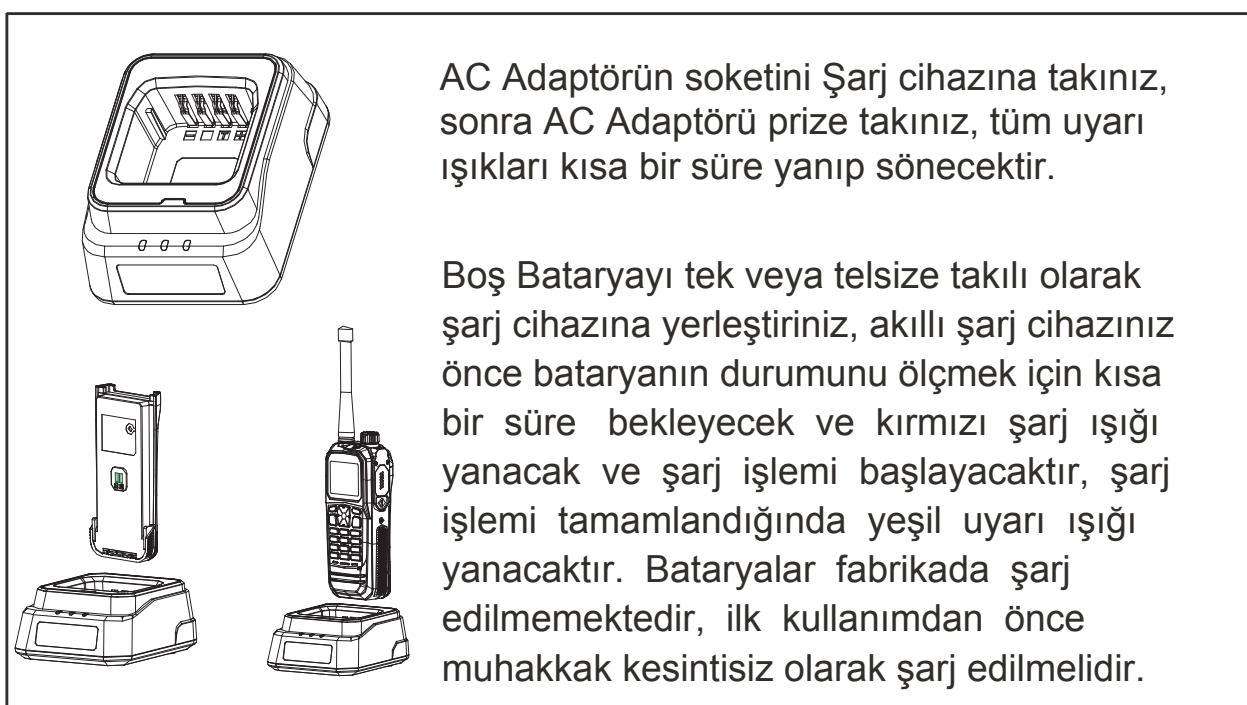


AC Adaptörün soketini Şarj cihazına takınız, sonra AC Adaptörü prize takınız, tüm uyarı ışıkları kısa bir süre yanıp sönecektir.

Boş Bataryayı tek veya telsize takılı olarak şarj cihazına yerleştiriniz, akıllı şarj cihazınız önce bataryanın durumunu ölçmek için kısa bir süre bekleyecek ve kırmızı şarj ışığı yanacak ve şarj işlemi başlayacaktır, şarj işlemi tamamlandığında yeşil uyarı ışığı yanacaktır. Bataryalar fabrikada şarj edilmemektedir, ilk kullanımından önce muhakkak kesintisiz olarak şarj edilmelidir.

● BATARYANIN TAKILMASI - ÇIKARTILMASI

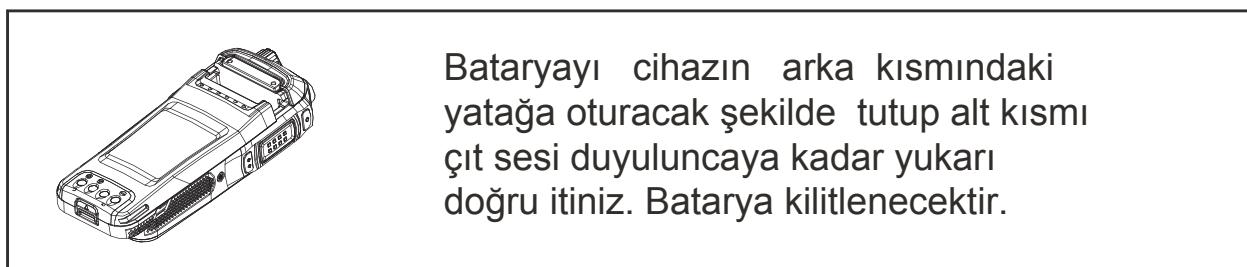


Bataryayı cihazın arka kısmındaki yatağa oturacak şekilde tutup alt kısmı çit sesi duyuluncaya kadar yukarı doğru itiniz. Batarya kilitlenecektir.

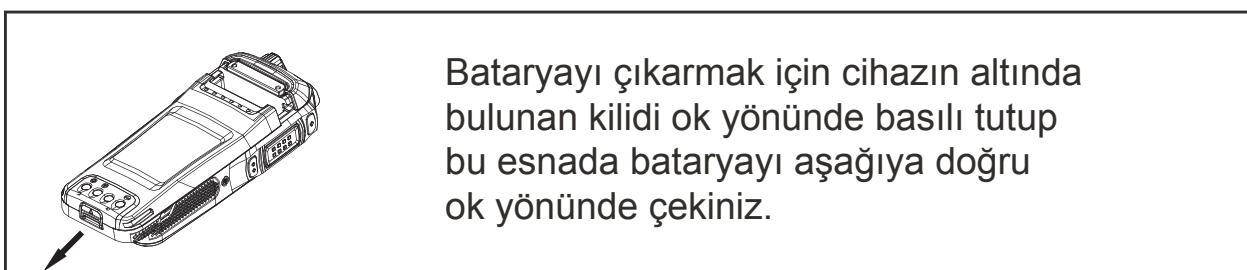

Bataryayı çıkarmak için cihazın altında bulunan kilidi ok yönünde basılı tutup bu esnada bataryayı aşağıya doğru ok yönünde çekiniz.

● KEMER ASKISININ TAKILMASI - ÇIKARTILMASI

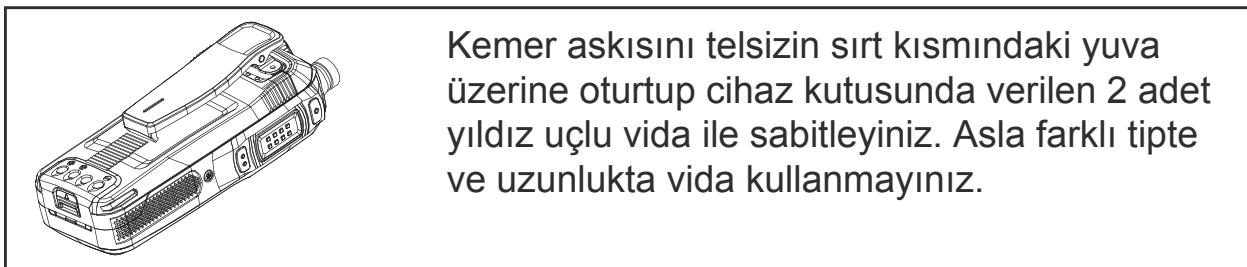


Kemer askısını telsizin sırt kısmındaki yuva üzerine oturtup cihaz kutusunda verilen 2 adet yıldız uçlu vida ile sabitleyiniz. Asla farklı tipte ve uzunlukta vida kullanmayınız.

■ KONTROLLER

H. PTT (Bas Konuş)

Konuşmak için PTT butonuna basınız ve konuşma süresince basılı tutunuz, bıraktığınızda cihazınız otomatik olarak alma durumuna geçecektir.

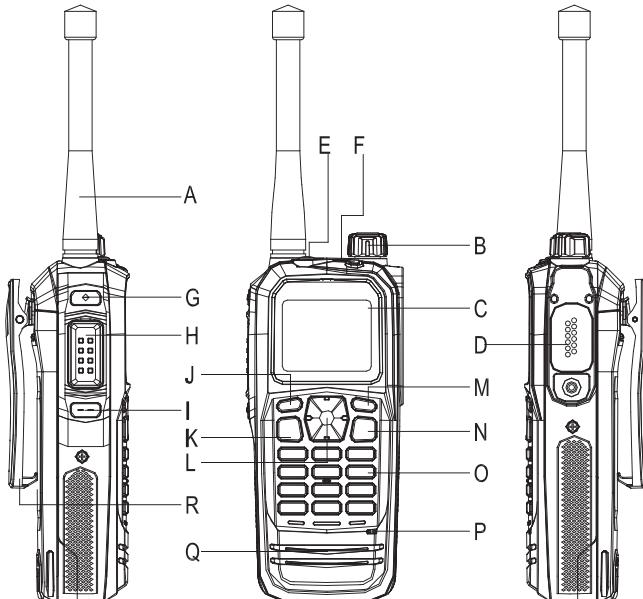

G. PROGRAMLANABİLİR TUŞ [1]

Kanal tarama, İzleme, Y/D Çıkış Gücü programlanabilir.

I. PROGRAMLANABİLİR TUŞ [2]

Menü seçenekleri, Yakın Kanal seçimi programlanabilir.

E. ACİL DURUM SİRENİ - ORTAM BİLGİSİ

Basıldığında Ortam Sesи ve Acil Durum Bilgisini gönderir.

N. AÇMA / KAPAMA ÇAĞRI SONLANDIRMA TUŞU

Cihazı Açımak veya kapamak için 5 Sn. basılı tutunuz.

B. KANAL SEÇİCİ / SES DÜĞMESİ

Kanal seçmek için kullanılır. Ses seviyesini artırmak için düğmeyi saat yönünde çeviriniz, istediğiniz ses seviyesi ekranda görünecektir.


F. UYARI İŞİĞİ

Uyarı ışığı Göndermede Kırmızı, Almada Yeşil renk yanar. Acil Durum çağrıları esnasında portakal renkte yanıp sönecektir.

D. AKSESUAR BAĞLANTI SOKETİ

Kulaklıklı - Mikrofon, USB Programlama ve veri bağlantısı için kullanılır.

■ ÇALIŞTIRMA



Açma :

Açma / Kapama düğmesine 5 sn. süreyle basınız, cihazınız açılacak ve bekleme konumuna geçecektir. Kapatmak için cihaz açıkken 5 sn. basılı tutunuz.



Ses Seviyesinin Ayarlanması :

Ses seviyesini ayarlamak için sonsuz düğmeyi saat yönünde çeviriniz, ses seviyesi ekranda görülecektir.



Kanal Seçimi :

İstenilen kanala geçmek için sosnsuz düğmenin üstüne bir kez basıp istediğiniz kanalı seçip tekrar üstüne basınız.




Gönderme :

Konuşma yapmak için Grubunuza seçiniz veya konuşma yapmak istediğiniz abonenin numarasını tuşlayıp PTT tuşuna basıp telsiz cihazınıza 5-7 cm. uzaktan konuşunuz.



Aksesuar Kullanımı :

Kulaklık Mikrofon Seti ve USB veri bağlantısı için kullanılır, Bu kapak bağlantı yok ise kapatılmalıdır.



Kullanımı Kolaylaştırıcı Yazılım Özellikleri :

TOT Çıkış Zaman sayacı, CTCSS, DCS Ton Kod Susturma, BS Batarya süre uzatıcı, DTMF ANI seçilebilir.